

高所作業車・作業足場



テーブルタイプ—————87

ブームリフト—————89

スカイマスター—————92

スーパーデッキ—————94

ローリングタワー—————95

アップスター/マキシベース—96

オリオン500/ステップキューブ/ダンペイウマ—97

テーブルタイプ

(スーパーデッキ)

Z型・クローラ

HZ60C


HZ90C/NZ90C

HZ122C




HZ90C/NZ90C

■寸法図

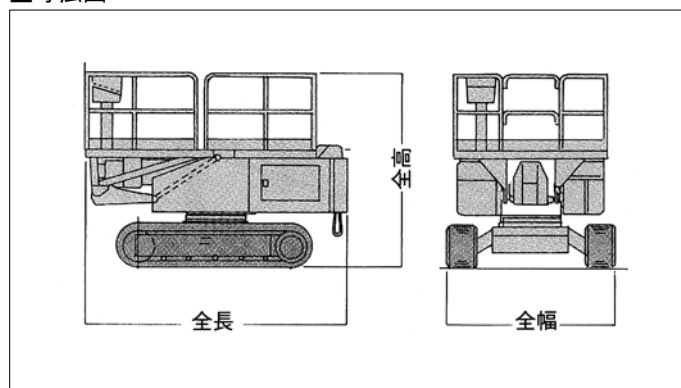


■作業範囲


HZ60C

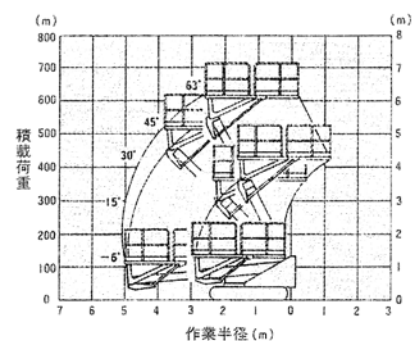

HZ90C/NZ90C

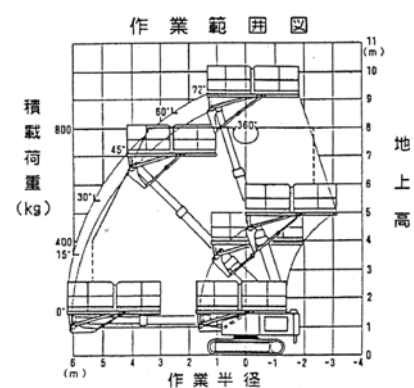

HZ122C

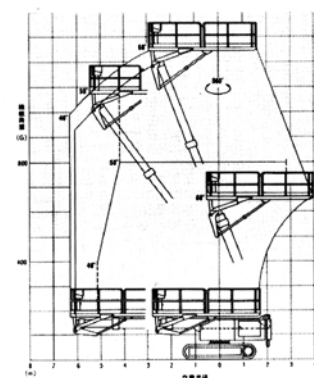

■概略仕様

呼称 (m)	6	9	12
型式	HZ60C	HZ90C/NZ90C	HZ122C
メーカー	ハニックス	ハニックス/長野工業	ハニックス
デッキ寸法 (mm)			
最大地上高	6200	9200	12200
長さ	2750	3200	4500
幅	1500	2100	2300
積載荷重 (kg)	500	800	800
輸送時機体寸法 (mm)			
全長	3150	3650	4995
全幅	1550	2300	2480
全高	2410	2550	2821
機体重量 (kg)	2800	5900	8500
動力	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
燃料 (軽油ℓ)	35	80	130
排ガス規制	—	—/2次	—
騒音規制	対象外	対象外	対象外
登坂能力 (度)	30	30	30
免許・検査	特教・特自検	特教・特自検	技講・特自検
足回り	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	黒ゴムクローラ

テーブルタイプ


クローラ

SWP-030VCB 小鶴
RM04B
PC40-3
SWP-040VCB 鶴
HW-600SCR
KC60
SWP-062VCB 大鶴
AC65SG



SWP-030VCB小鶴、KC60

■寸法図

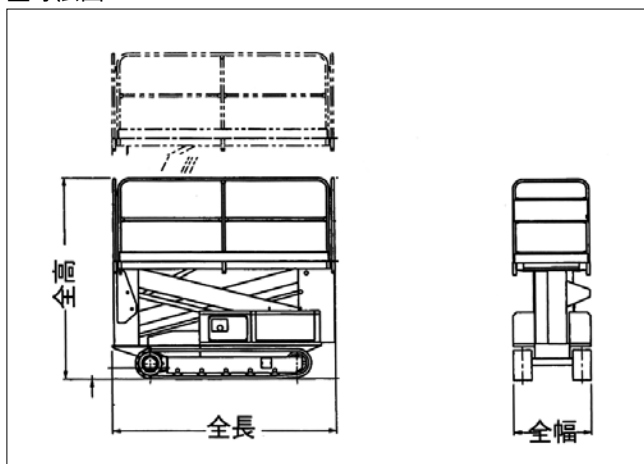

■概略仕様


	小鶴			鶴			大鶴	
呼称 (m)	3	4	4	4	6	6	6	6
型式	SWP-030VCB	RM04B	PC40-3	SWP-040VCB	HW-600SCR	KC60	SWP-062VCB	AC65SG
メーカー	昭和飛行機	アイチコーポレーション	ヒエスマック	昭和飛行機	デンヨー	エスマック	昭和飛行機	タダノ
デッキ寸法 (mm)								
最大地上高	2800	3800	3850	4200	6000	6000	6200	6350
長さ	1230	895	1035	2000	2360	2360	2500	2170
幅	700	660	700	1000	680	770	1300	1080
積載荷重 (kg)	200	200	200	250	250	250	400	250
延長デッキ								
スライド量 (mm)	—	—	—	—	800	800	—	—
積載荷重 (kg)	—	—	—	—	110	100	—	—
輸送時機体寸法 (mm)								
全長	1350	1250	1390	2100	2430	2430	2500	2350
全幅	700	770	820	1000	850	850	1300	1280
全高	1735	1730	1790	2000	2200	2210	2270	2200
機体重量 (kg)	600	630	740	950	1450	1450	1650	1400
登坂能力 (度)	25	20	18	25	18	18	25	25
充電	100V9A	100V9A	100V10A	100V15A	100V15A	100V15A	100V9A	100V15A
免許・検査	特教・特自検	特教・特自検	特教・特自検	特教・特自検	特教・特自検	特教・特自検	特教・特自検	特教・特自検
足回り	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ

ブームリフト

直伸タイプクローラ

SR12B
SR123
AC120TG
SR18A
SR182
HX180B

■寸法図

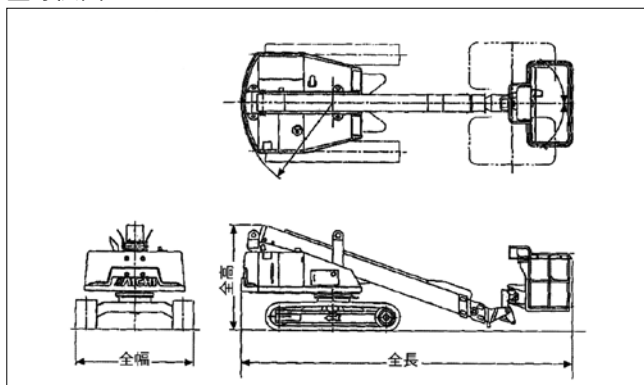

SR12B


■概略仕様

呼称 (m)	12	12	12	18	18	18	18	21	21	22
型式	SR12B	SR123	AC120TG	SR18A	SR182	HX180B	AC185TG	SR21A	AC215TG	HX220B
メーカー	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	タダノ	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	日立建機	タダノ	アイチコーポレーション	タダノ	日立建機
バケット (mm)										
最大地上高	12100	12000	12000	18000	18000	18000	18500	20800	21500	22100
長さ	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
幅	1500	1300	1000	1500	1300	1400	1000	1500	1000	1230
積載荷重 (kg)	250	250	250	200	250	200	250	200	200	200
輸送時機体寸法 (mm)										
全長	6340	6330	6500	9170	8610	9430	9200	10150	10450	9300
全幅	2250	2150	2300	2460	2460	2320	2480	2460	2480	2490
全高	1995	2200	2350	2350	2550	2730	2480	2350	2480	2710
機体重量 (kg)	7410	7650	8150	13300	13500	11900	13700	15800	15700	17000
燃料 (軽油ℓ)	95	108	130	150	230	200	200	150	200	200
登坂能力 (度)	30	24	15	27	27	15	15	22	15	15
免許・検査	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検	技講習・特自検
足回り	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット
排ガス・低騒音	二次・対象外	一次・対象外	一次・対象外	二次・対象外	一次・対象外	二次・対象外	一次・対象外	二次・対象外	一次・対象外	二次・対象外


ブームリフト

AC185TG
SR21A
AC215TG
HX220B


■作業範囲

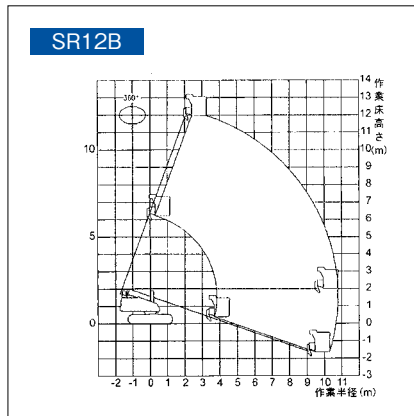


■作業範囲

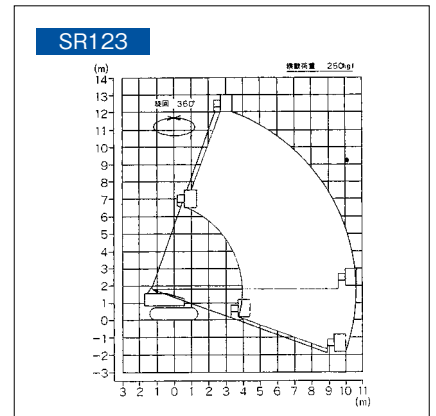


■作業範囲

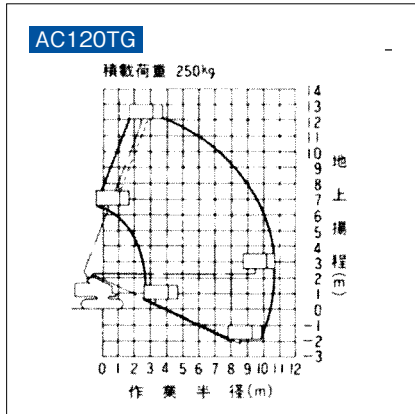


■作業範囲

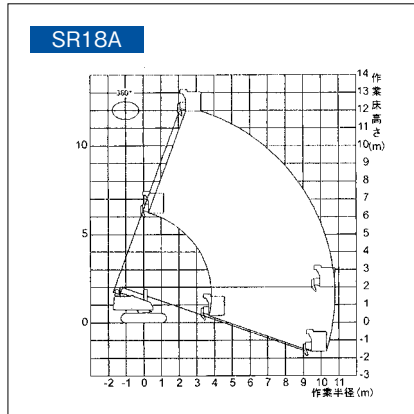


■作業範囲

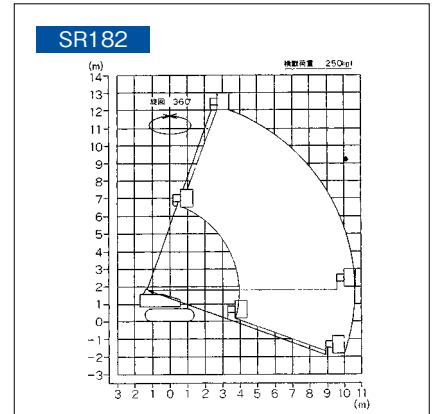


■作業範囲

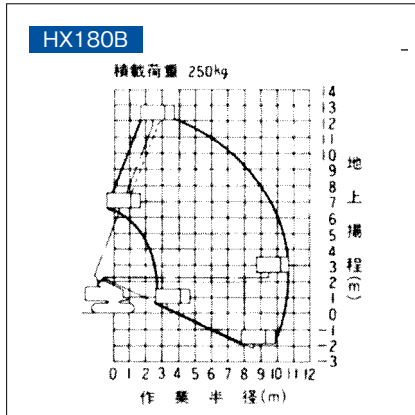


■作業範囲

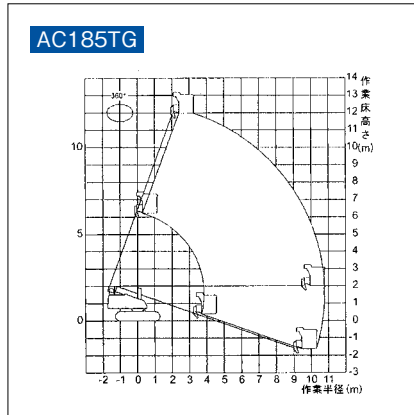


■作業範囲

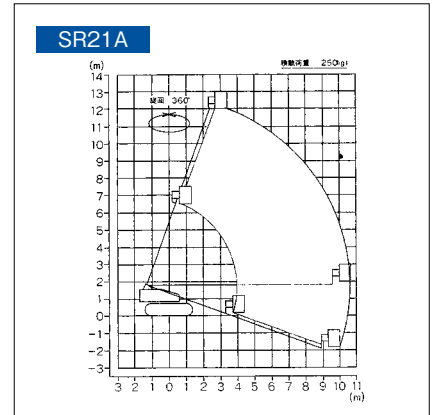

■作業範囲

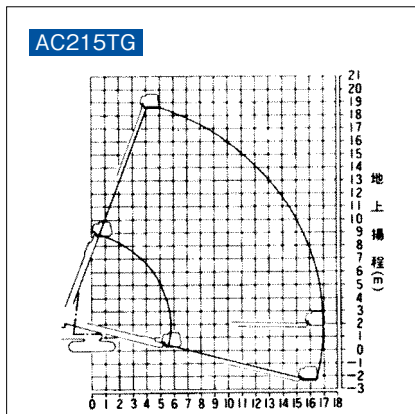

■作業範囲

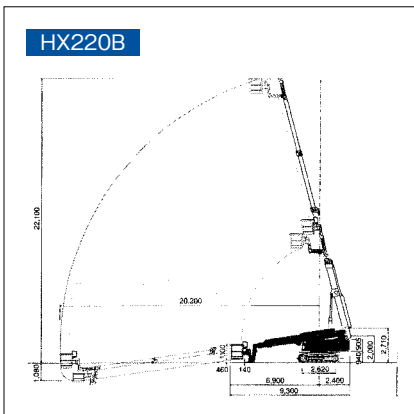


ブームリフト

屈伸タイプクローラ


NUL060-2
NUL070R
NUL090-2
NUL120
NUL180J

■寸法図

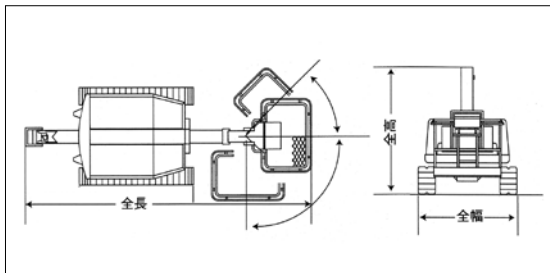


■作業範囲


NUL060-2




NUL070R




NUL180J

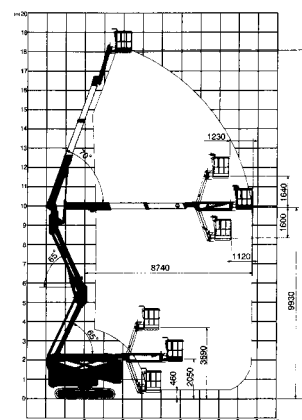

NUL090-2



NUL120

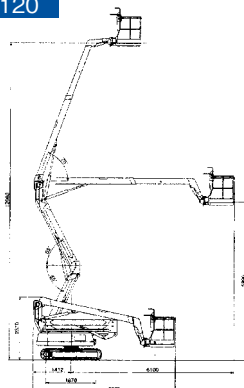

NUL180J

■概略仕様

呼称 (m)	6	7	9	12	18
型式	NUL0606	NUL070	NUL090	NUL120	NUL180J
メーカー	長野工業	長野工業	長野工業	長野工業	長野工業
バケット (mm)					
最大地上高	6200	6800	9100	12000	18090
長さ	770	770	1130	1130	1130
幅	620	620	730	730	730
積載荷重 (kg)	150	150	200	200	200
輸送時機体寸法 (mm)					
全 長	4300	4080	5100	5340	5980
全 幅	1520	1650	1750	2050	2250
全 高	1750	1960	2260	2370	2350
機体重量 (kg)	1950	2300	3750	3850	8970
燃料 (軽油ℓ)	25	18	40	40	77
登坂能力 (度)	20	20	20	20	20
免許・検査	特教・特自検	特教・特自検	特教・特自検	技講・特自検	技講・特自検
足回り	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	ゴムパット
排ガス・低騒音	一次・対象外	対象外	二次・対象外	二次・対象外	オフロード・対象外


スカイマスター

AT-100TG/AT-121TG/AT-130TG
 AT-157CG/AT-170TG/AT-195CG
 AT-220TG/AT-255CG/AT-270TG
 AT-300CG/AT-320TG/AT-400CG/AT-500CG



SS12A

■寸法図

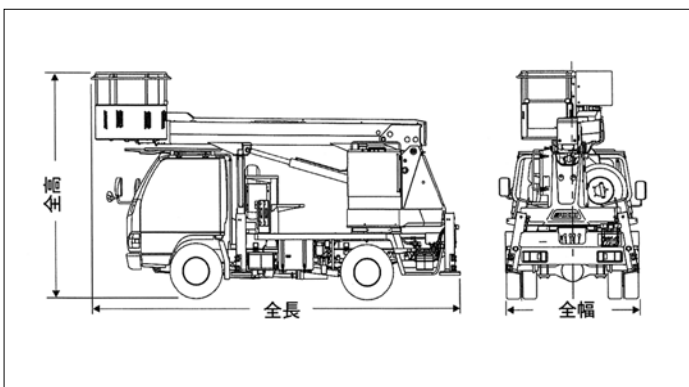


■概略仕様


呼称 (m)	10	12	13	16	17	20	22
型式	AT-100TG	AT-121TG	AT-130TG	AT-157CG	AT-170TG	AT-195CG	AT-220TG
架装対象車	2.0t車クラス	3.0t車クラス	—	3.0t車クラス	3.0t車クラス	3.0t車クラス	3.5t車クラス
最大床高さ (m)	9.9	11.9	13.1	15.7	17.0	19.6	22.3
積載荷重 (kg)	200	200	200	200	200	200	200
機体寸法 (mm)							
全長	4770	4480	5550	5630	6680	6800	7455
全幅	1695	1880	1880	1880	1880	1880	2050
全高	2810	3150	3140	3140	3200	3250	3350
アウトリガー最大張出寸法 (mm)	1670	1860	3300	3300	3700	3700	4100
車両重量 (kg)	6365	6845	6665	7055	6965	7465	7615

■作業範囲


AT-100TG




AT-121TG




AT-130TG




AT-157CG





AT-170TG




AT-195CG





AT-220TG

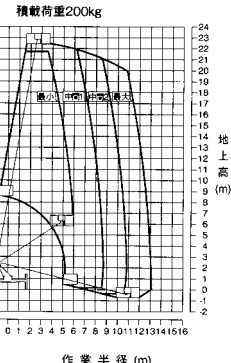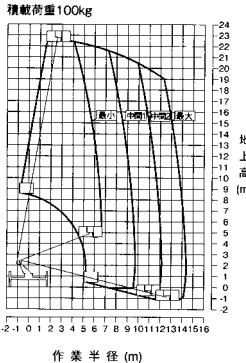


AT-255CG





AT-270TG

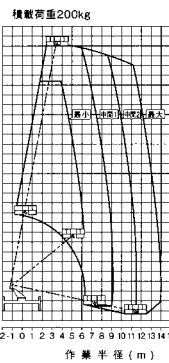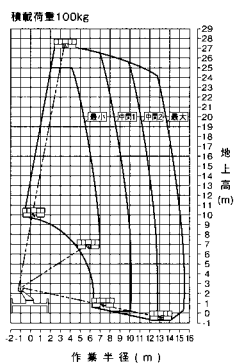


AT-300CG

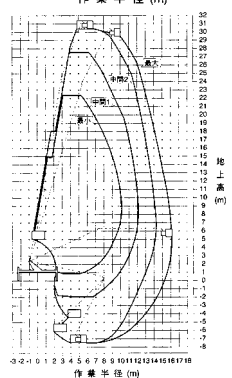


AT-320TG



AT-400CG



AT-500CG




■概略仕様

呼称 (m)	26	27	30	32	40	50
型式	AT-255CG	AT-270TG	AT-300CG	AT-320TG	AT-400CG	AT-500CG
架装対象車	4.0t車クラス	4.0t車クラス	8.0t車クラス	8.0t車クラス	2.0t車クラス	
最大床高さ (m)	25.5	27.0	30.4	32.2	40.0	50.0
積載荷重 (kg)	200	200	200	250	360	400
機体寸法 (mm)						
全長	7960	8620	9450	10180	11900	11950
全幅	2170	2180	2300	2300	2490	2490
全高	3510	3650	3560	3730	3400	3500
アウトリガー最大張出寸法 (mm)	4400	4400	4660	4660	5200	6100
車両重量 (kg)	7970	7995	10950	10590	19890	


スーパーデッキ

AT-100SR/AT-120S AT-150SR/AT-200S


AT-100SR

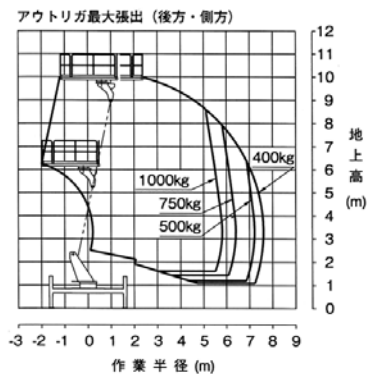


AT-120SR

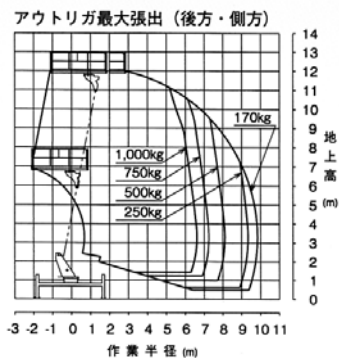

AT-150S

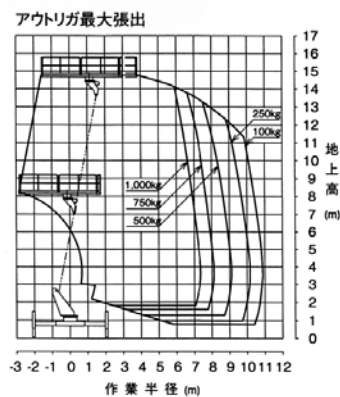


AT-200S

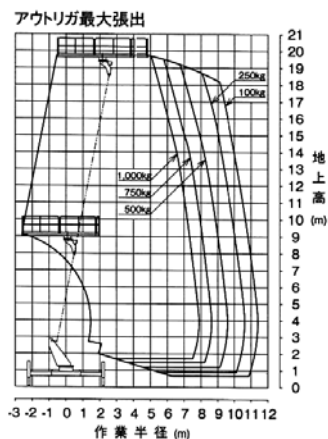

SS12A


■寸法図

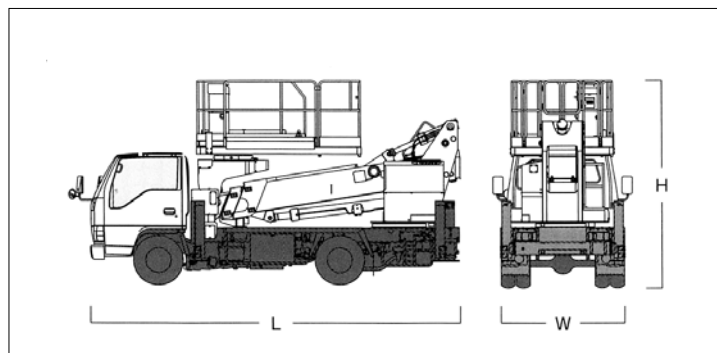


■概略仕様

呼称 (m)	メーカー (形式)	積載荷重 (kg)	デッキ外寸法 (m)	起伏角度 (度)	架装 シヤーン(1車)	乗車定員 (人)	寸法 (m)				車両重量 (kg)
							全長L	全幅W	全高H	アウトリガ張出寸法	
10	タダノ (AT-100SR)	1,000	2.5×1.55×0.91	-17°~78°	2	3	5,160	1,695	2,980	3,200	6,405
12	タダノ (AT-120SR)	1,000	3.0×1.75×1.01	-17°~78°	3	3	6,070	1,880	3,180	3,480	7,375
15	タダノ (AT-150S)	1,000	4.6×1.94×1.01	-17°~79°	3.5	2	6,645	2,070	3,570	4,100	7,325
20	タダノ (AT-200S)	1,000	4.6×1.94×1.01	-17°~79°	3.5	3	7,440	2,170	3,600	4,400	7,970


ローリングタワー(鋼製)

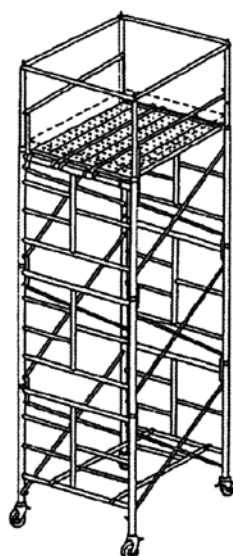積載荷重/最大250kg(床面積2m²以上)


建枠



建枠(ハーフ)


※ローリングタワー用建枠の
ハーフサイズ(高さ)

布板500

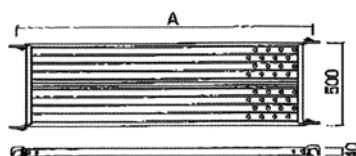


1,829 (A) / 13.5kg

布板240

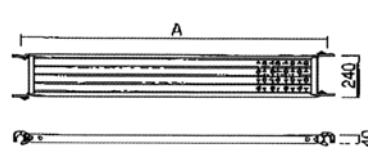


1,829 (A) / 7.5kg

筋かい




※カッコ内はA1509X用寸法

アウトリガー




手すり柱(カブセ型)




重量/2.5kg


手すり(棒)

1,829 (A) / 1.8kg
1,524 (A) / 1.5kg

巾木




重量/3.8kg




重量/2.4kg

アームロック



重量/0.3kg




重量/0.7kg


ジャッキ付キャスター



全開閉式足場板 内階段用



昇降階段 内階段用



■ローリングタワー用建枠使用時

部材名	サイズ	段 数											
		1段	1.5段	2段	2.5段	3段	3.5段	4段	4.5段	5段	5.5段	6段	
床高		1.8~1.9m	2.5~2.6m	3.3~3.4m	4.1~4.2m	4.9~5.0m	5.6~5.7m	6.4~6.5m	7.2~7.3m	8.0~8.1m	8.7~8.8m	9.5~9.6m	
建枠	W1524×H1524	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
調整建枠	W1524×H914	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	
スジカイ(ブレース)	1524×1829用	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
調整ブレース	762×1829用	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	
布板(アンチ)	W500×L1829	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	
補助布板(ハーフ)	W240×L1829	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ジャッキキャスター	6吋	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
アームロック	中	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
アームロック	小	—	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	
手摺柱	H1041	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
手摺棒	L1829	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
手摺棒	L1524	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
アウトリガー	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
巾木(アンチ側)	H120×L1829	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
巾木(建枠側)	H120×L1493	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
下さん	L1829	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	




※内階段仕様の場合は数が変わります。

※ローリングタワーは平らな場所でご使用下さい。

※本カタログに記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様についてはお問い合わせ下さい。

アップスター







US-25N・US-36N

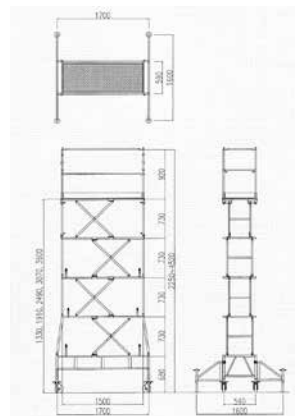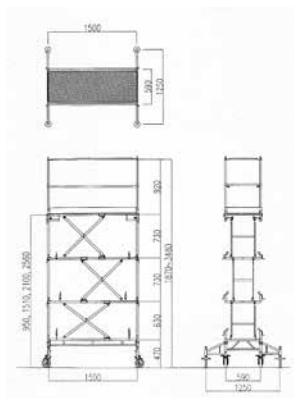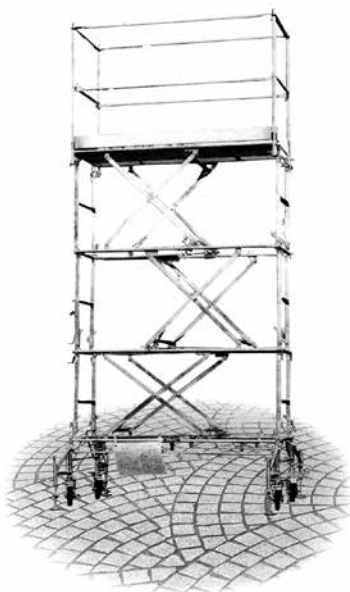

仕様

型式	US-25N	US-36N
作業床内寸法	巾590mm×長さ1500mm	巾590mm×長さ1500mm
作業床高	最低地上高 920mm 最大地上高 2560mm	最低地上高 1330mm 最大地上高 3600mm
本体重量	約120kg (手摺材・巾木材を含む)	約188kg (手摺材・巾木材を含む)
駆動装置	手動式 (バネバランス方式)	手動式 (バネバランス方式)
最大積載荷重	200kg	133kg

マキシムベース

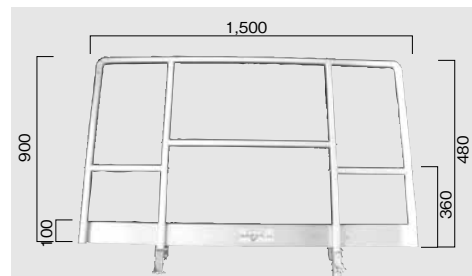

■感知装置 (本体桁面用)《固定型》

品番	樹脂キャップ色
CSGB16	黒

■感知装置 (本体裏面用)

品番	樹脂キャップ色
CSGBT5	黒

■手掛り棒CSGR151

※△手すりではありません。(安全帯禁止・もたれ掛け禁止・足かけ禁止)

仕様

品番	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			プレス (本)	手掛かり棒 (本)	質量 (kg)	許容荷重 (kN)
	W	H			W	D	W	D	H				
CSG18TC	1,540	500	1,355~1,755	50	2,453~2,683	826~914	1,610	830	201	4	4	26.2	1.47
CSG15TC	1,540	500	1,040~1,440	50	2,273~2,502	757~845	1,610	761	202	4	4	24.7	1.47
CSG10T	1,540	500	725~1,125	50	2,092~2,321	689~776	1,634	749	153	4	4	21.9	1.47

オリオン500



- 連結式組立踏み台
- 材料：PP (ポリプロピレン)
- 重量：約6.3kg
- 許容荷重：150kg

仕様

	幅	奥行	高さ
折畳み時	500mm	500mm	230mm
組立時			500mm

特長

- 1、小型であり、狭いところで使用できます。
- 2、軽量で持ち運びが容易です。
- 3、積み重ねができます。
- 4、連結ができます。
 - ・本体同士の直接連結ができます。
 - ・SGブリッジを使って連結ができます。



滑り止め突起採用により、作業安全性を高めています。




床仕上げ面を傷つけないゴム足が装備されています。滑り止めの効果もあります。



軽量で持ち運びが容易です。



連結して使用することができます。




SGブリッジ（オプション）で連結できます。（水平方向の繰り返し荷重が加わる場合オリオン本体が少しづつずれていき転倒するおそれがあります。その場合には連結棒で固定してください）



地下ビット工事で壁・スラブ施行後、人通路やマンホールから搬出入できます。

ステップキューブ

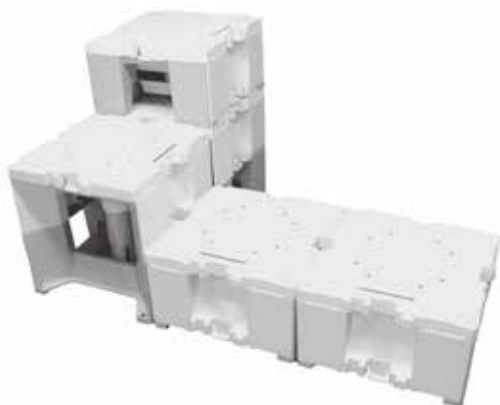


特長

- 1、ポリプロピレン製で軽量、持ち運びが容易。
- 2、用途に応じて、積み重ねや連結しての使用が可能。
- 3、下部脚部にゴム製パッドを装着したことでスベリ止め効果を実現。
- 4、連結部を凹凸型にすることでしっかり連結でき、作業中のズレを防止。
- 5、絶縁体のため、電気・通信工事に最適。

型式	幅 (mm)	奥行 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 (kg)
SCS0	800	800	2.8	800
SCS1	800	800	3.0	800
SCS2	800	800	3.2	800
SCS3	800	800	3.4	800
SCS4	800	800	3.6	800
SCS5	800	800	3.8	800
SCS6	800	800	4.0	800
SCS7	800	800	4.2	800
SCS8	800	800	4.4	800
SCS9	800	800	4.6	800
SCS10	800	800	4.8	800
SCS11	800	800	5.0	800
SCS12	800	800	5.2	800
SCS13	800	800	5.4	800
SCS14	800	800	5.6	800
SCS15	800	800	5.8	800
SCS16	800	800	6.0	800
SCS17	800	800	6.2	800
SCS18	800	800	6.4	800
SCS19	800	800	6.6	800
SCS20	800	800	6.8	800
SCS21	800	800	7.0	800
SCS22	800	800	7.2	800
SCS23	800	800	7.4	800
SCS24	800	800	7.6	800
SCS25	800	800	7.8	800
SCS26	800	800	8.0	800
SCS27	800	800	8.2	800
SCS28	800	800	8.4	800
SCS29	800	800	8.6	800
SCS30	800	800	8.8	800
SCS31	800	800	9.0	800
SCS32	800	800	9.2	800
SCS33	800	800	9.4	800
SCS34	800	800	9.6	800
SCS35	800	800	9.8	800
SCS36	800	800	10.0	800
SCS37	800	800	10.2	800
SCS38	800	800	10.4	800
SCS39	800	800	10.6	800
SCS40	800	800	10.8	800
SCS41	800	800	11.0	800
SCS42	800	800	11.2	800
SCS43	800	800	11.4	800
SCS44	800	800	11.6	800
SCS45	800	800	11.8	800
SCS46	800	800	12.0	800
SCS47	800	800	12.2	800
SCS48	800	800	12.4	800
SCS49	800	800	12.6	800
SCS50	800	800	12.8	800
SCS51	800	800	13.0	800
SCS52	800	800	13.2	800
SCS53	800	800	13.4	800
SCS54	800	800	13.6	800
SCS55	800	800	13.8	800
SCS56	800	800	14.0	800
SCS57	800	800	14.2	800
SCS58	800	800	14.4	800
SCS59	800	800	14.6	800
SCS60	800	800	14.8	800
SCS61	800	800	15.0	800
SCS62	800	800	15.2	800
SCS63	800	800	15.4	800
SCS64	800	800	15.6	800
SCS65	800	800	15.8	800
SCS66	800	800	16.0	800
SCS67	800	800	16.2	800
SCS68	800	800	16.4	800
SCS69	800	800	16.6	800
SCS70	800	800	16.8	800
SCS71	800	800	17.0	800
SCS72	800	800	17.2	800
SCS73	800	800	17.4	800
SCS74	800	800	17.6	800
SCS75	800	800	17.8	800
SCS76	800	800	18.0	800
SCS77	800	800	18.2	800
SCS78	800	800	18.4	800
SCS79	800	800	18.6	800
SCS80	800	800	18.8	800
SCS81	800	800	19.0	800
SCS82	800	800	19.2	800
SCS83	800	800	19.4	800
SCS84	800	800	19.6	800
SCS85	800	800	19.8	800
SCS86	800	800	20.0	800
SCS87	800	800	20.2	800
SCS88	800	800	20.4	800
SCS89	800	800	20.6	800
SCS90	800	800	20.8	800
SCS91	800	800	21.0	800
SCS92	800	800	21.2	800
SCS93	800	800	21.4	800
SCS94	800	800	21.6	800
SCS95	800	800	21.8	800
SCS96	800	800	22.0	800
SCS97	800	800	22.2	800
SCS98	800	800	22.4	800
SCS99	800	800	22.6	800
SCS100	800	800	22.8	800

ダンペイウマ

450

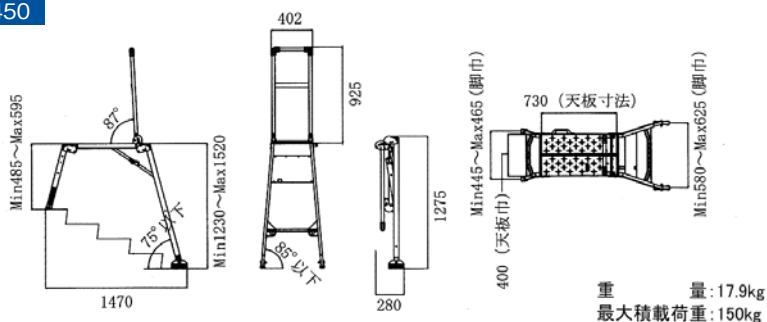

仕様

型式	天板高さ		天板寸法 (W×L/mm)	質量 (kg)	最大使用荷重 (kgf)
	長脚 (mm)	短脚 (mm)			
ダンペイウマ450	1230～1520	485～595	400×730	17.3	150
ダンペイウマ570	1627～1915	696～980	500×845	23.6	

