

小型水中ポンプのHS型シリーズに、初の3インチタイプが登場！

水中ハイスピンポンプ
HS3.75SL型



コンパクトタイプのHS型に、大流量化した3インチタイプが新たにラインナップ！
家庭用電源の単相100Vで手軽に扱え、メンテナンスが容易な設計となっています。
土木・建設工事現場はもちろん、様々な用途で活躍します。



水中ハイスピンポンプ
HS3.75SL型

単相 **100** V

出力 **0.75** kW


最大
水量 **580** ℓ/min



配管接続にも対応！

ねじ切り加工が施されているため、
常設用として配管と接続することも可能です。

HS2.4S型との性能比較図
周波数：50Hz


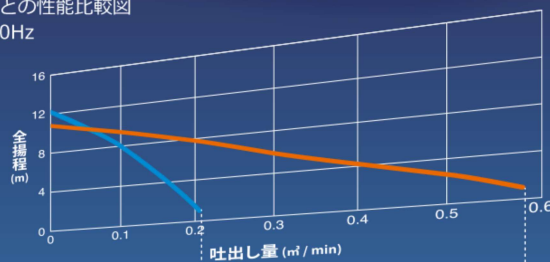


新製品(HS3.75SL)

現行品(HS2.4S)

大流量化

性能曲線

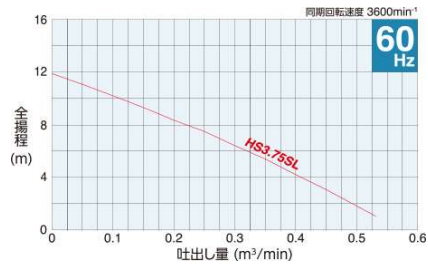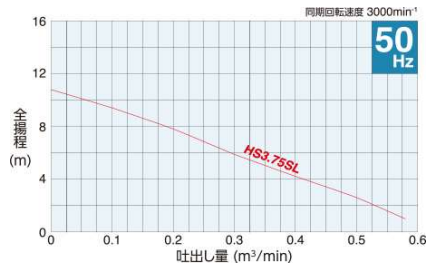


要部標準仕様

吐出し口径 (mm)		80	
取汲液	液質	工學排水・土砂水	
	液温	0~40℃	
ポンプ	羽根車	ハイスピン	
	軸封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	
	軸受	密封玉軸受	
	羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム	
	ケーシング	FCD700	
モータ	軸封 (メカニカルシール)	SiC	
	種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極	
	耐熱クラス	E種	
	相・電圧	50Hz 単相100V、60Hz 単相100V	
	保護装置 (内蔵)	サークルサーマルプロテクタ	
	潤滑油	タービン油 VG32	
	材質	フレーム	ADC12
		主軸	SUS403
		ケーブル	VCT
	接続	ホースカップリング	

外形寸法図

単位：mm

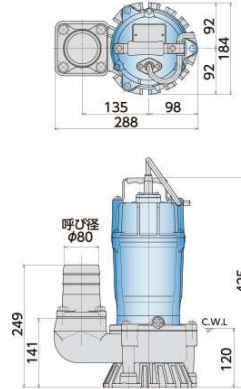

C.W.L.: 連結運転最低水位

標準付属品

- キャブタイヤケーブル(2P/3P兼用プラグつき) 1本
- ホースカップリング 1個
- ホースバンド 1個

※サクシオンホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

特別付属品

- 制御機器

50/60Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量 (重量) kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
80	HS3.75SL	0.75	単 100	6.5	0.25	コンデンサ運転	19.6	7	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

商品についてのご質問、ご依頼、お見積りに関するお問い合わせはこちら

お近くの営業所を探す

お問い合わせフォームへ



Page Top

サイトのご利用にあたって | プライバシーポリシー | サイトマップ

本ウェブサイト内の「QQ」の表記は、当社の商標・型式記号です。本ウェブサイトに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Copyright © Tsurumi Manufacturing Co., Ltd. All Rights Reserved. 鶴見製作所