

水銀灯1000Wクラスの明るさ! (当社比)

ディスクバルーン280W

より明るく“省エネモデル”で新登場!!

思いのままに! 広角照射・360度首振り・無段階調光。



22-NE01-0
※価格変更
QR変更

調光式

屋外型 (IP65)

直流電源装置一体型

定格電圧100V

定格光束


44800 (MAX) Lm

光源色
昼白色
(5000K)

演色性
Ra73




入力電線
4.5m

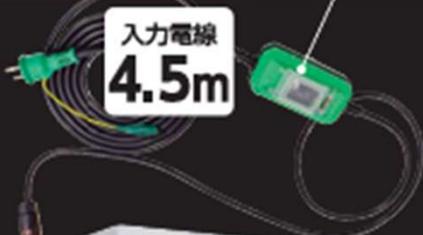

L280BG-HB-DIM

JANコード: 4937305-06163-3
梱包数/1

取説はこちら!



スーパー三脚 S-02取付例
※三脚は付属しておりません。




直下照度

(照射角)
(1/30°~4/30°)110度・(1/10°~4/10°)185度




床面照度

●取付け高さ 2.8m(三脚使用)
●調光 100%




サイズ仕様

※単位: mm

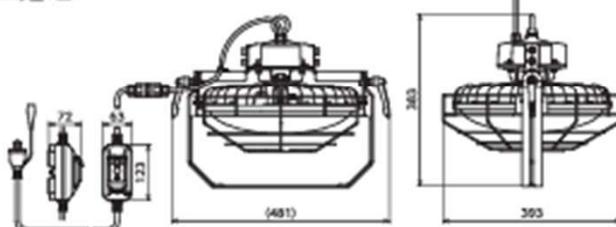

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 定格電流 (100V)0.25A~2.99A (1200V)0.22A~1.45A
- 消費電力 (100V)22.4W~298W (1200V)25.3W~286W
- 入力電圧範囲 90 ~ 277V
- 使用環境温度 -10℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間(保守時)
- 質量 8.6kg



(付属品) M10×25ボルト・ナットセット × 2
M10アイボルトセット × 1

