

# 仮設移動式散水機 EM-5T II型 100V ミニツインブースターポンプ

- [ 特徴 ]
- 👉 貯水タンクの水を、ツインポンプで圧力アップ！納得の散水射程距離を発揮！
  - 👉 インバーター制御により、2.8KVA/100V以上の発電機で使用可能
  - 👉 給水は、排出口が40mmの貯水タンク及び水道配管直結
  - 👉 小型・軽量・可搬式设计で、狭いスペースへ設置が可能
  - 👉 3～5階の狭小建物、足場の狭い解体現場に最適
  - 👉 19mmの散水ノズルで、2本の散水が可能
  - 👉 散水射程距離は、最長20m




## ☆ 主仕様 ☆

メインポンプ	縦型多段ポンプ 出力：0.75kw / 100V-3P インバーター制御式清水使用
ポンプ能力	最高圧力：0.8MPa / 最大吐出量：40L/min
給水方式	水道配管直結（40mm接続金具）又は別置きタンク
散水範囲（目安値）	19mm散水ノズル 1本使用時 / 射程距離 約20m 2本使用時 / 射程距離 約15m
外径寸法	高さ890 × 幅500(車輪付) × 長さ1080
重量	約85kg(吊り金具、可搬車輪付)
適用発電機	各種メーカー / 2.8KVA以上

※改良の為、予告なく仕様変更することがございますので、予めご了承ください。




## 現場配管例

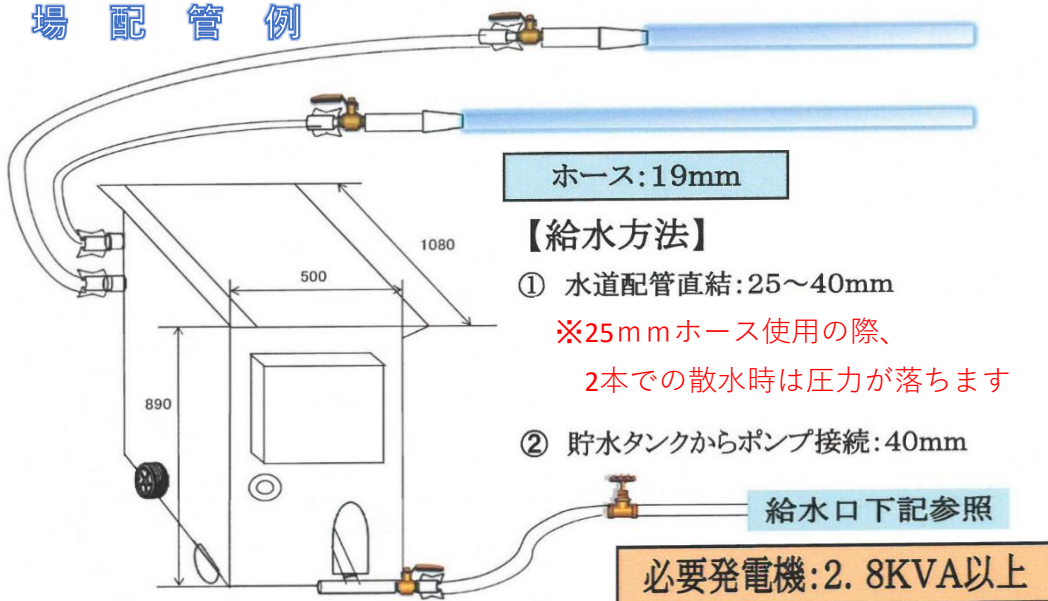

アースを必ず取り付けてください。(絶縁ゴム車輪を付けているため)  
本機には、電工ドラムの使用は不可


## 【 問い合わせ先 】

株式会社ワークス 

〒340-0811

埼玉県八潮市二丁目

1048-1

 048-994-2721

Rental Adviser  
**works Co., Ltd.**