



ミニローダー / シェルパ 100



Rental Adviser
works Co., Ltd.

コンパクトで小回り自在だから、狭所現場に最適!!
解体・建築・農業・畜産の現場で大活躍

SHERPA 100 ECO

まずは動画を
ご覧ください



- バッテリー式。バッテリー容量は 360Ah で、
最大で約 7 時間の走行が可能です。
(運転・走行時間は作業内容に
よって大きく異なります)
- 排気ガスを出せない 室内作業に
最適。
エンジン式と同等のパワーが
あります。



■ 主な仕様

直流モーター (ブラシ無し)		
出 力	kW/HP	1.5/2
回 転 数	rpm	1800
ドライブシステム	油圧ホイールモーター × 2	
速 度	km/h	0-5
掘起し力	kg	840
けん引力	kg	558
油圧システム	ℓ・bar	15/150
オイルタンク容量	ℓ	42
許容荷重		
パレットフォーク ローポジション (70%)	kg	245
パレットハイポジション (70%)	kg	154
パケット ローポジション (50%)	kg	175
パケット ハイポジション (50%)	kg	110
タイヤ	4.00×10	
ブレーキ	後二輪油圧ロック式 前二輪チェーン連結	
ステアリング	タイプ	スキッドステアリング
電気システム		
バッテリータイプ	トラクションバッテリー	
電 圧	V	24
バッテリー容量	Ah	360
本体重量 (オペレーター 1 名 60 kg 含む)	kg	722


床材などの

はがし



P タイルなどの

はつり

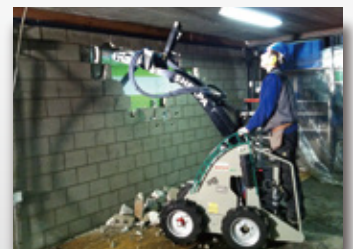

農業や
畜産現場でも大活躍

まずは動画を
ご覧ください



**四輪駆動で
小回り可能!!**

スムーズな前進&後進。
その場でターンが可能。

**エンジン式と
バッテリー式!!**

どちらのタイプも同等の
パワーで屋内解体現場に
最適です。

**豊富な
アタッチメントは
50種類以上!!**

現場の用途に合わせて
お選びいただけます。

SHERPA 100 SMAL

- エンジン式。
ホンダ GX390 11.7HP
ガソリンエンジンを搭載。
- 材料の搬入や掘削など、
アタッチメントにより
多用途に活躍。



持ち上げて運搬

フォークリフト



廃材や土砂の運搬に

バケット



■ 主な仕様

エンジン (メーカー / タイプ)	ホンダ / GX390
出力	kW/HP 8.7/11.7
回転数	rpm 3000
ミリンダー数	1
冷却	空冷
燃料	ガソリン
燃料タンク容量	ℓ 6.1
ドライブシステム	油圧ホイールモーター × 2
速度	km/h 0-7
掘起し力	kg 840
けん引力	kg 558
油圧システム	ℓ・bar 24/190
オイルタンク容量	ℓ 42
許容荷重	
パレットフォーク ローポジション (70%)	kg 207
パレットハイポジション (70%)	kg 135
バケット ローポジション (50%)	kg 148
バケット ハイポジション (50%)	kg 97
タイヤ	4.00×10
ブレーキ	後二輪油圧ロック式 前二輪チェーン連結
ステアリング	タイプ スキッドステアリング
電気システム	
バッテリータイプ	トラクションバッテリー
電圧	V 12
バッテリー容量	Ah 45
本体重量 (オペレーター 1名 60kg含む)	kg 570

SHERPA

100 EHD

掘削・解体工事現場に
便利なリモコン式



■ 主な仕様

エンジン (メーカー / タイプ)	PMAC 24V
出力	kW 3.25
回転数	rpm 0-2000
シリンダー数	n/a
冷却	空 冷
燃料	n/a
燃料タンク容量	ℓ n/a
ドライブシステム	油圧ホイールモーター × 2
速度	km/h 0-4
掘起し力	kg 840
けん引力	kg 600
油圧システム	ℓ・bar 16/190
オイルタンク容量	ℓ 29
許容荷重	
パレットフォーク ローポジション (70%)	kg 297
パレットハイポジション (70%)	kg 217
バケット ローポジション (50%)	kg 193
バケット ハイポジション (50%)	kg 141
タイヤ	4.00×8
ブレーキ	後二輪油圧ロック式 前二輪チェーン連結
ステアリング	タイプ スキッドステアリング
電気システム	
バッテリータイプ	トラクションバッテリー
電 圧	V 24
バッテリー容量	Ah 360
本体重量 (オペレーター 1名 60 kg含む)	kg 900

50 種類以上の豊富な取付可能アタッチメントで、
さまざまな現場で活躍します！

